

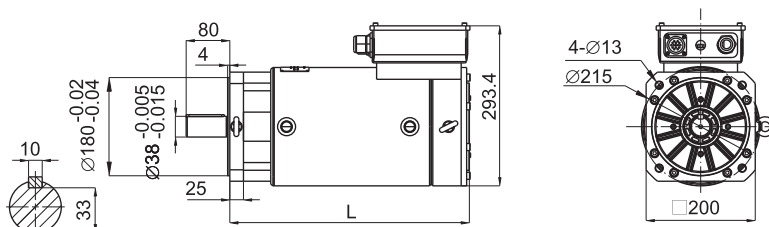


200|260 系列永磁交流伺服电机技术参数(液冷)


200, 260 Series Servo Motor—Technical Parameters (liquid cooling)



200机座安装尺寸示意图



尺寸	≥384 N.m	其他
D	60	48
H	18	14
L1	53	42.5

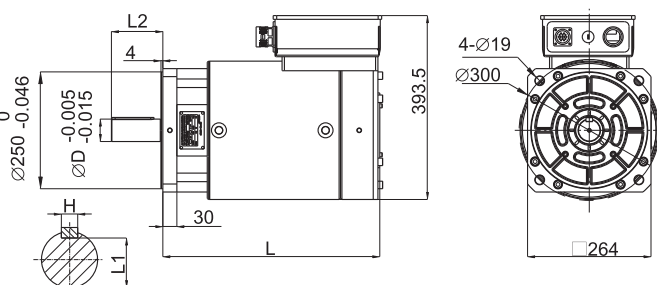

260机座安装尺寸示意图

机座号 200

型号	额定扭矩	额定电压	额定转速	额定功率	额定电流	Kt值	Ke常数	最高转速	最大扭矩	转子惯量	极数	重量	L长度
	N.m	Vac	rpm	kW	A	N.m/A	V/krpm	rpm	N.m	Kg.cm ²	Poles	Kg	mm
200H15D15C	96	380	1500	15	35	3.0	184	2000	288	95	8	37	369
200H17D17C	96	380	1700	17	39	2.7	164	2300	288	95	8	37	369
200H20D20C	96	380	2000	20	46	2.3	139	2500	288	95	8	37	369
200H18D15C	118	380	1500	19	43	3.0	183	2000	354	115	8	48	399
200H21D17C	118	380	1700	21	48	2.7	165	2300	354	115	8	48	399
200H25D20C	118	380	2000	25	56	2.3	141	2500	354	115	8	48	399
200H22D15C	141	380	1500	22	49	3.2	191	2000	423	141	8	57	439
200H25D17C	141	380	1700	25	56	2.8	168	2300	423	141	8	57	439
200H30D20C	141	380	2000	30	65	2.4	145	2500	423	141	8	57	439
200H27D15C	170	380	1500	27	59	3.2	192	2000	510	167	8	68	479
200H30D17C	170	380	1700	30	65	2.9	174	2300	510	167	8	68	479
200H36D20C	170	380	2000	36	78	2.4	146	2500	510	167	8	68	479

机座号 260

型号	额定扭矩	额定电压	额定转速	额定功率	额定电流	Kt值	Ke常数	最高转速	最大扭矩	转子惯量	极数	重量	L长度
	N.m	Vac	rpm	kW	A	N.m/A	V/krpm	rpm	N.m	Kg.cm ²	Poles	Kg	mm
260H33D15C	208	380	1500	33	73	3.1	189	2000	624	385	8	110	384
260H37D17C	208	380	1700	37	83	2.7	165	2300	624	385	8	110	384
260H44D20C	208	380	2000	44	97	2.3	142	2500	624	385	8	110	384
260H41D15C	264	380	1500	41	89	3.2	196	2000	792	493	8	120	434
260H47D17C	264	380	1700	47	100	2.9	175	2300	792	493	8	120	434
260H55D20C	264	380	2000	55	122	2.4	144	2500	792	493	8	120	434
260H50D15C	316	380	1500	50	107	3.2	195	2000	948	578	8	125	464
260H56D17C	316	380	1700	56	123	2.8	171	2300	948	578	8	125	464
260H66D20C	316	380	2000	66	143	2.4	146	2500	948	578	8	125	464
260H60D15C	384	380	1500	60	132	3.2	193	2000	1152	698	8	139	514
260H68D17C	384	380	1700	68	143	3.0	179	2300	1152	698	8	139	514
260H80D20C	384	380	2000	80	171	2.5	149	2500	1152	698	8	139	514
260H75D15C	480	380	1500	75	168	3.1	189	2000	1440	995	8	174	587
260H85D17C	480	380	1700	85	187	2.8	170	2300	1440	995	8	174	587
260H10E20C	480	380	2000	101	211	2.5	151	2500	1440	995	8	174	587

电机绝缘等级: H; 热保护: PT100, KTY可选; 防护等级: IP65(接线盒除外); 接线方式: 接线盒; 冷却方式: 液冷(油冷/水冷); 工作制: S1